

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

适用产品料号

1278HI-2*XXX-LPGWXXBT

包装说明:

步骤1: 将检验好的1278HI-2*XXX-LPGWXXBT良品整齐摆放入吸塑盘,不可少数。

吸塑盘规格:1278SP-3400*3400*108

吸塑盘材质: 透明PET;吸塑盘厚度:0.80mm

步骤2: 在重叠吸塑盘时,相邻上下两盘需要按印字方向堆叠,如(步骤2)


27盘叠起来为1扎,最顶层再放1 PCS空吸塑盘当上盖用,然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱里放1扎,共27盘产品,然后用透明胶带封箱,贴上外箱标签。


纸箱规格:350*350*260mm

纸箱材质:K=K;纸箱厚度:6~7mm

Pin 位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs	Pin 位	盘/Pcs	箱/盘	箱/Pcs
2*06	285	27	7695	2*20	135	27	3645
2*08	240	27	6480	2*25	105	27	2835
2*10	210	27	5670	2*34	90	27	2430
2*13	180	27	4860	2*40	75	27	2025
2*16	150	27	4050				

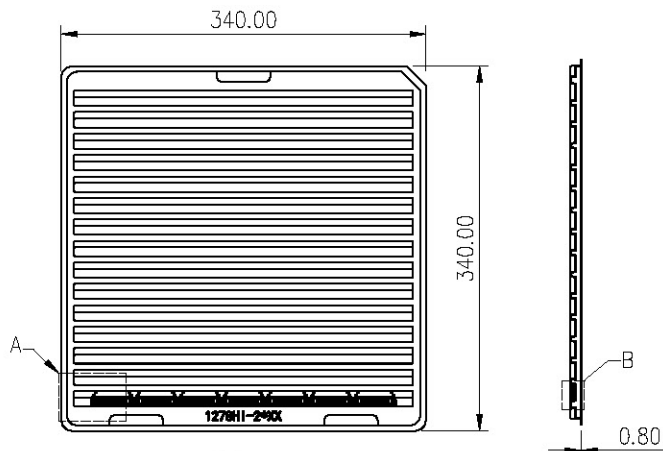


步骤 1




局部放大图A

比例5 : 1




局部放大图B

比例5 : 1

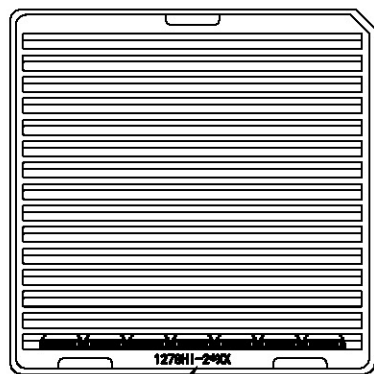


在重叠吸塑盘时,
印字方向朝下

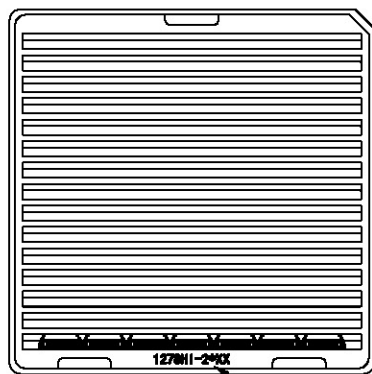


步骤 2

每一盘重叠时相邻上下两盘都需要按印字方向堆叠,不可错叠

在重叠吸塑盘时,
印字方向朝上

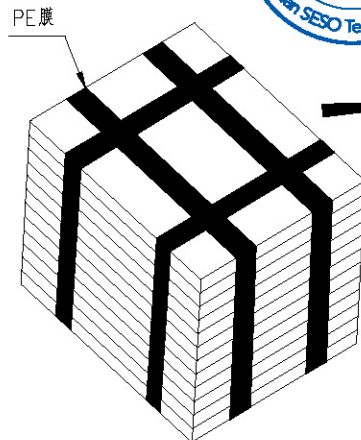

步骤 3

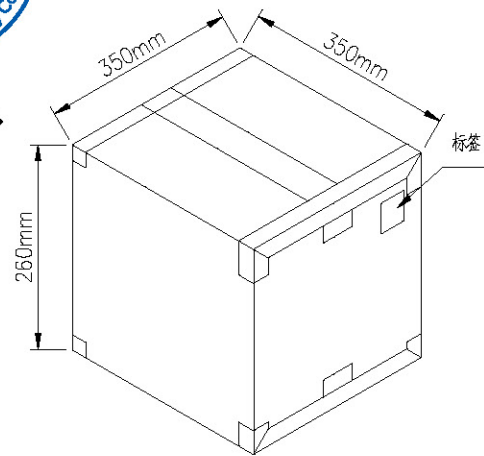

步骤 4

20230109

A0

/

新版发行

羊兴丹

杨蒙

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核 准

一般公差	
.X	±0.35
.XX	±0.25
.XXX	±0.15
X.X	±0.2
视角	

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核 准

审 查

制 作

日 期

杨蒙

周志元

羊兴丹

2023/01/09

料 号:

PK-1278HI-2*XXX-LPGWXXBT

名 称:

1.27mm PITCH Double
RowWTB Connector Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:7

1/1


A0

A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

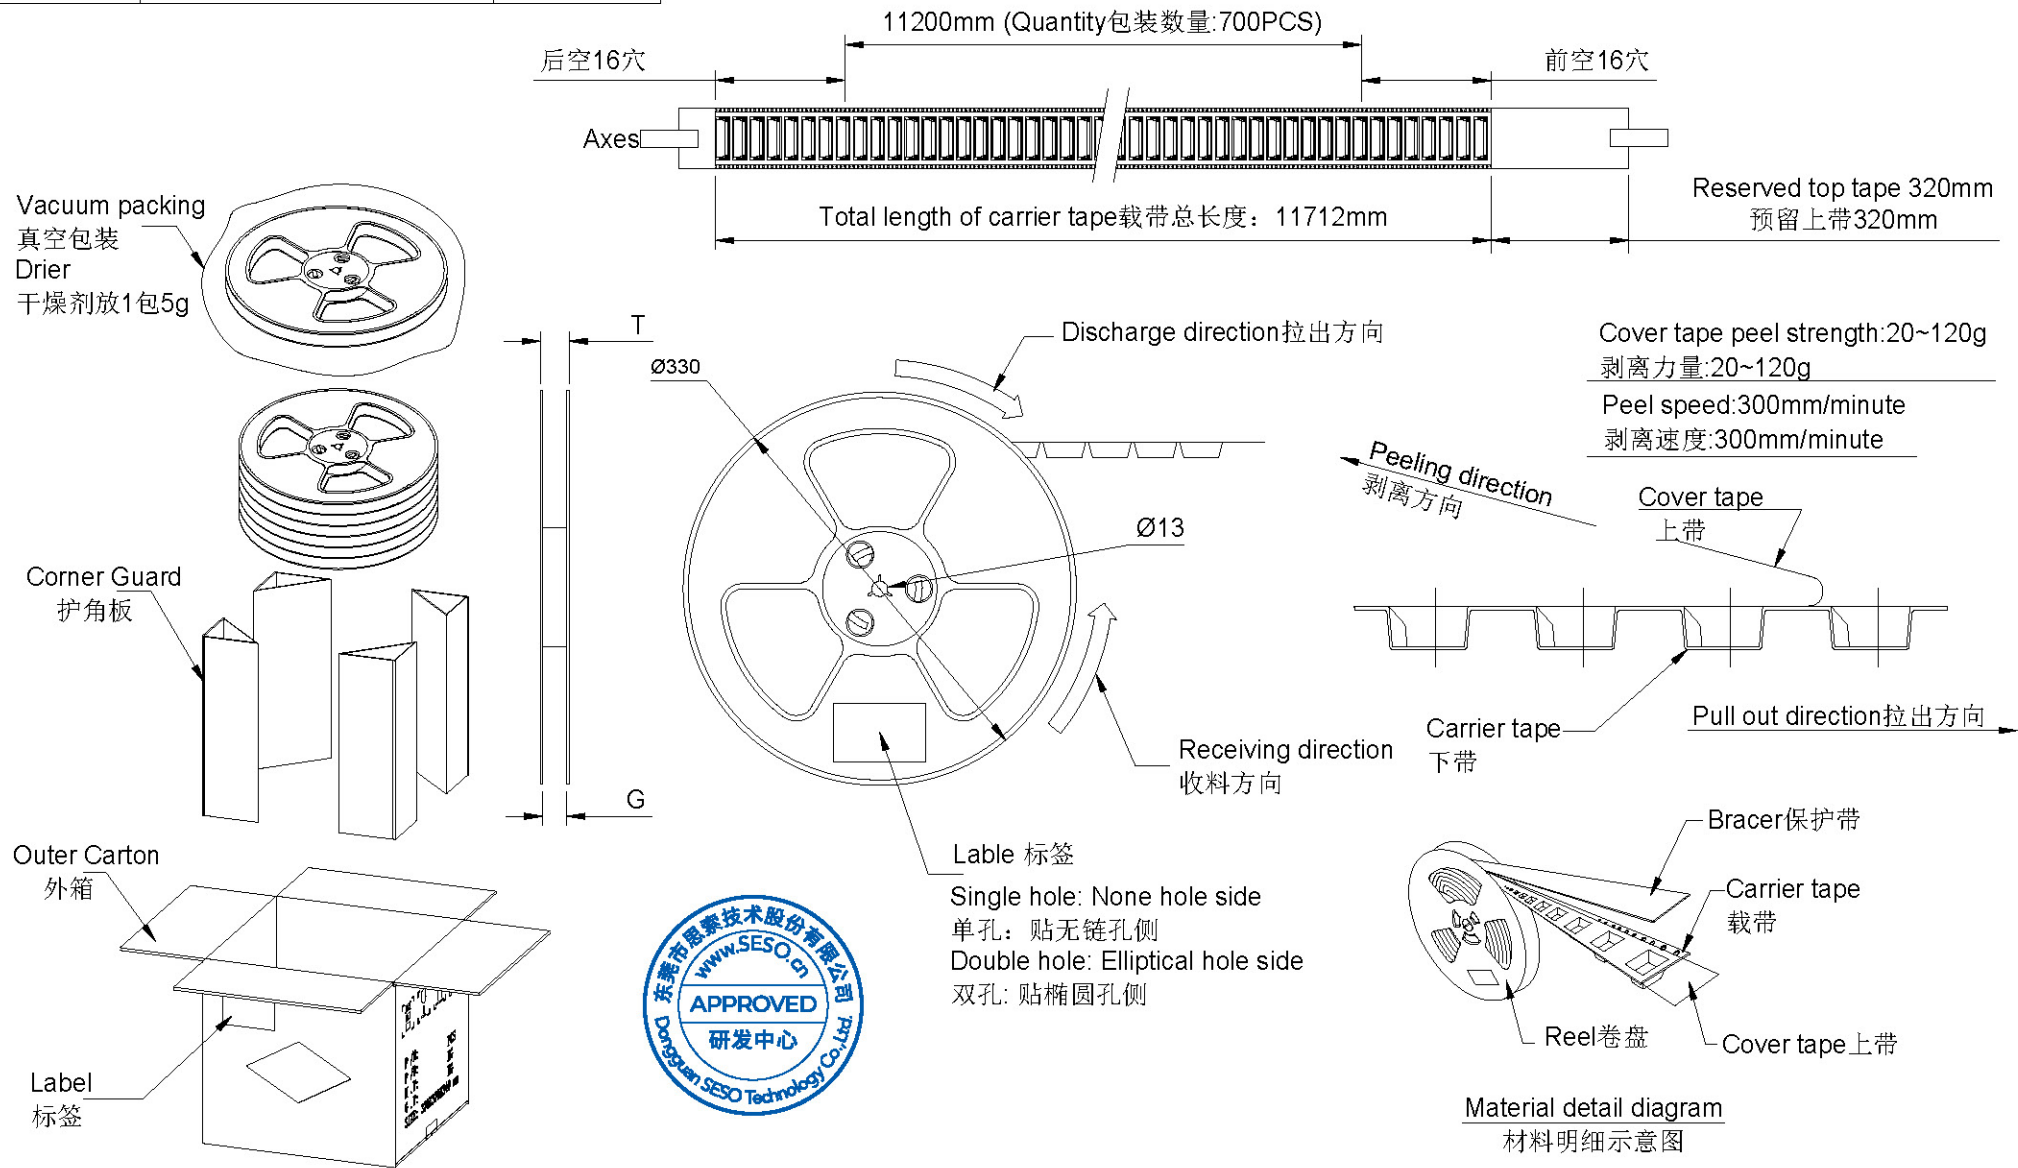

Single hole: None hole side
单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical hole side
双孔: 贴椭圆孔侧

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号: PK-1278WRS-2*XXX-LPGWXXBRS

名称: 1.27mm PITCH Double
RowWTB Connector Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/2	A1	A-000

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
20230818	A1	/	去掉 EPE珍珠棉, 修改部分文字描述。	林茂泽	张洪超
20230106	A0	/	新版发行	羊兴丹	杨蒙

一般公差
.X ±0.35
.XX ±0.25
.XXX ±0.15
.X ±0.2

核准	审查	制作	日期
杨蒙	周志元	林茂泽	2023/01/06

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

[illegible]


Applicable Product No.
適用产品料号

1278WRS-2*XXX-LPGWXXBRS


Notes:

1. Carrier camber is within 1mm In 250mm 帶長250mm內容許彎曲度1mm.
2. 10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance $\pm 0.2\text{mm}$ 圓孔十個孔距離累計允許公差為 $\pm 0.2\text{mm}$
3. Carrier tape materiai: PS,thickness= $0.40\pm 0.05\text{mm}$,color:lucency
載帶材質:PS, 厚度= $0.40\pm 0.05\text{mm}$, 顏色:透明色
4. Cover tape materiai: PET,Cold sealing (lucency).
上帶材質: PET, 冷封(透明色) .
5. Reel materiai: PS, color:blue.卷盤材質:PS, 顏色:藍色.
6. Carton material:K=K, thickness:6~7mm.紙箱材質:K=K, 紙箱厚度:6~7mm
Carton size: 350mm*350mm*360mm.紙箱規格:350mm*350mm*360mm.


Pull out direction拉出方向

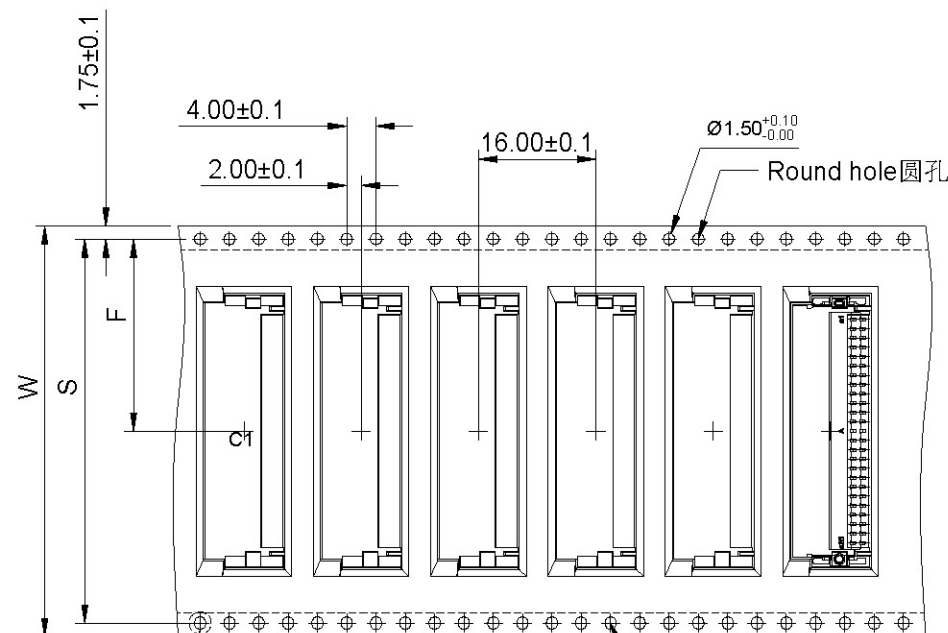

The largest deviation
最大偏离0.05

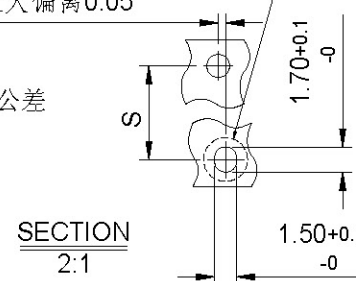

— Elliptical hole 椭圆孔

Width载带宽度 $W=24\text{mm}$ (A row of holes单链孔)

Width载带宽度W=32~72mm (Double row holes双排孔)

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PK-1278WRS-2*XXX-LPGWXXBRS				
20230818	A1	/	去掉 EPE珍珠棉, 修改部分文字描述。	林茂泽	张洪超	.X ±0.35					名 称: 1.27mm PITCH Double RowWTB Connector Packing				
						.XX ±0.25									
						.XXX ±0.15									
20230106	A0	/	新版发行	羊兴丹	杨 蒙	X ±2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	图 例	杨蒙	周志元	林茂泽	2023/01/06	单位	比例	页次	版本	编号
											mm	1:1	2/2	A1	A-000

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Vacuum packing

真空包装

Drier

干燥剂放1包5g

Corner Guard

护角板

Outer Carton

外箱

Label

标签

后空15穴

Axes

7200mm (Quantity包装数量:450PCS)

前空15穴

Total length of carrier tape载带总长度:7680mm

Reserved top tape 320mm

预留上带320mm

I

φ330

Discharge direction拉出方向

φ13

Receiving direction

收料方向

Lable 标签

Single hole: None hole side

单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical hole side

双孔: 贴椭圆孔侧

Cover tape peel strength:20~120g

剥离力量:20~120g

Peel speed:300mm/minute

剥离速度:300mm/minute

Peeling direction

剥离方向

Cover tape

上带

Carrier tape

下带

Pull out direction拉出方向

Bracer保护带

Carrier tape

载带

Reel卷盘

Cover tape上带

Material detail diagram

材料明细示意图



						一般公差		SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: PK-1278WVS-2*XX-LPGW01BCS				
						.X	±0.35					名 称: 1.27mm Connectors 180° Packing				
						.XX	±0.25									
						.XXX	±0.15									
						X°	±2°									
20230818	AO	/	去掉 EPE珍珠棉,修改部分文字描述,加产品放在载带里的侧视图	林茂泽	张洪超	图 号		核 准	审 查	制 作	日 期	单位 比例 页次 版本 编号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准			杨蒙	周志元	林茂泽	2023/1/7	mm 1:1 1/2 A0 A-000				

包装图

						一般公差
						.X ± 0.35
						.XX ± 0.25
						.XXX ± 0.15
20230818	AO	/	去掉 EPE珍珠棉, 修改部分文字描述, 加产品放在载带里的侧视图	林茂泽	张洪超	X* $\pm 2^\circ$
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	 