


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

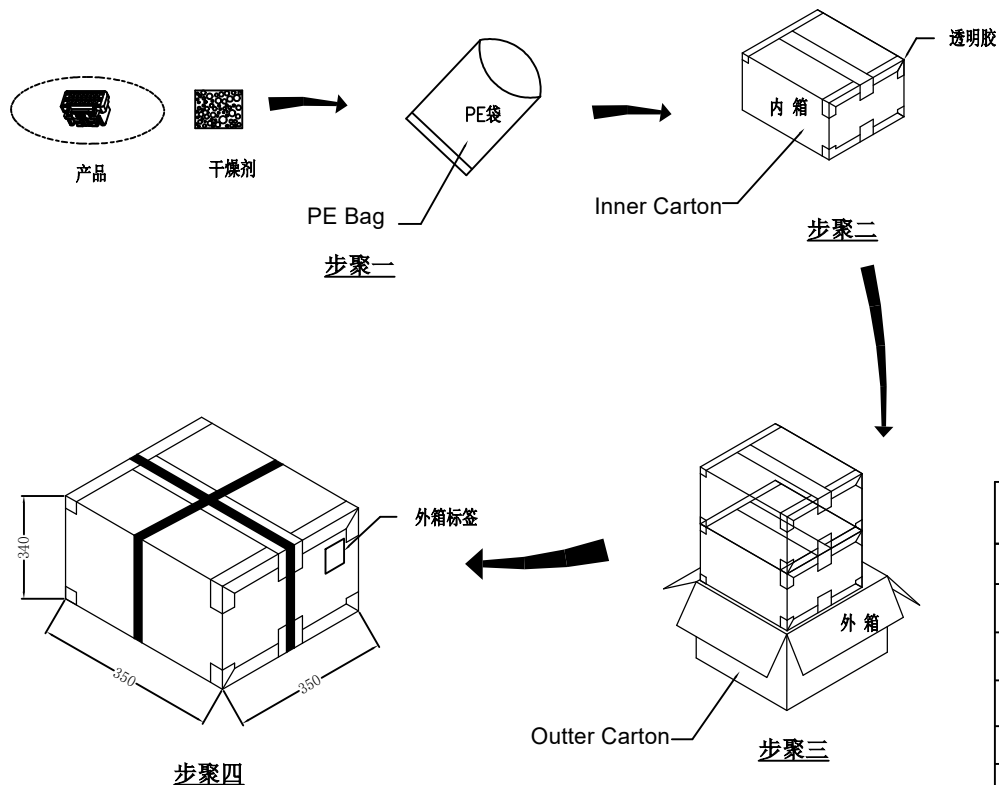

包装说明:

步骤1: 将检验好之产品依包装数量装入PE袋中, 并放入一包干燥剂, 并将PE袋封好, 贴上标签.

步骤2: 将装好产品的PE袋依包装数量, 装入内箱并用透明胶四周封好, 贴上标签.

步骤3: 将装好产品的内箱套入外箱. (一大箱装二小箱)

步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签. 再用包扎带包扎好.

注: 1. 尾数可用填充物填充

2. 纸箱材质: K=K; 纸箱厚度: 6~7mm

3. 纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min

Part No.	PIN	PE Bag		Inner Carton		Outer Carton		Total
		PCS/PE	SIZE (CM)	BAG/Inner Carton	SIZE (CM)	Inner Carton/Outer Carton	SIZE (CM)	2 Inner Carton/Outer Carton
1515H-2x04-N0HF	8	1000	26x20x0.010	10	34x34x15.5	2	35x35x34	20,000
1515H-2x05-N0HF	10	1000	26x20x0.010	10	34x34x15.5	2	35x35x34	20,000
1515H-2x06-N0HF	12	1000	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	18,000
1515H-2x07-N0HF	14	1000	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	18,000
1515H-2x08-N0HF	16	1000	26x20x0.010	8	34x34x15.5	2	35x35x34	16,000
1515H-2x09-N0HF	18	1000	26x20x0.010	6	34x34x15.5	2	35x35x34	12,000
1515H-2x10-N0HF	20	1000	26x20x0.010	5	34x34x15.5	2	35x35x34	10,000
1515H-2x11-N0HF	22	1000	26x20x0.010	5	34x34x15.5	2	35x35x34	10,000
1515H-2x12-N0HF	24	500	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	9,000
1515H-2x13-N0HF	26	500	26x20x0.010	9	34x34x15.5	2	35x35x34	9,000
1515H-2x14-N0HF	28	500	26x20x0.010	7	34x34x15.5	2	35x35x34	7,000
1515H-2x15-N0HF	30	500	26x20x0.010	7	34x34x15.5	2	35x35x34	7,000
1515H-2x16-N0HF	32	500	26x20x0.010	7	34x34x15.5	2	35x35x34	7,000

						一般公差		SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co., Ltd.				图号: 1515H-2*xXX-XXXX				
						.X	±0.35					名称: 1.50mm Crimp Style Connectors Packaging Standard				
						.XX	±0.25					单位				
						.XXX	±0.15					比例				
						X	±Z					页次				
							±Z					版本				
							±Z					编号				
							±Z					mm				
							±Z					1:1				
							±Z					1/1				
							±Z					A1				
							±Z					A-000				
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									
							±Z									

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Quantity数量:

10K PCS/REEL 一卷10K/PCS

10 REEL/BOX 一箱10卷

100K PCS/BOX 一箱100K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

5.Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度: 6~7mm


Label unified on the box top right corner

外箱标签位于右上角

Adhesive tape胶带

Label
标签

Adhesive tape胶带




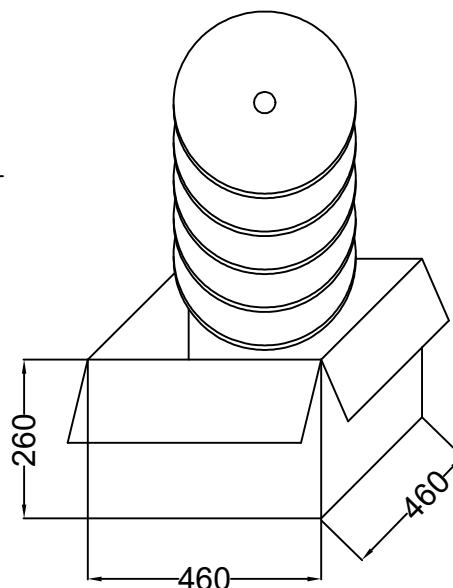
Eco-Label
环保标签Tape over the terminal
纸带在端子下方卷装方式
Package way

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号： 1515TX-PXXXX-X				
						.X ±0.30					名 称： 1.50 mm Terminal Packing				
2023/08/15	B1	/	Update Drawing Frame	Starry lin	Larry Yang	.XX ±0.20									
2020/03/18	B	/	Update Drawing Frame	YYting	Robing	.XXX ±0.10									
						X: ±2°	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位 比 例 页 次 版 本 编 号				
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	Jack Zhang	Larry Yang	Starry lin	2013/09/29	mm	1:1	1/1	C	A-014

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

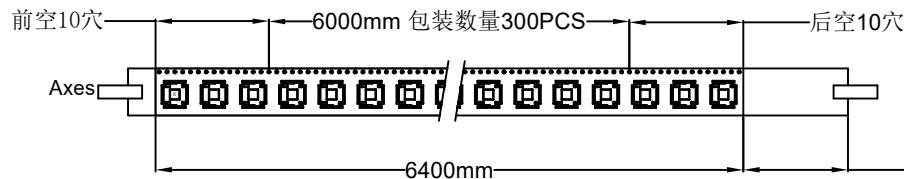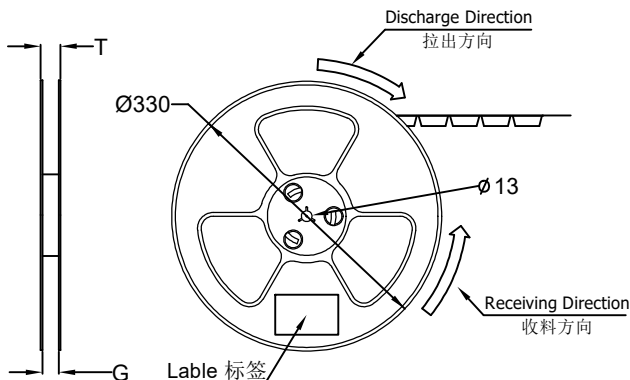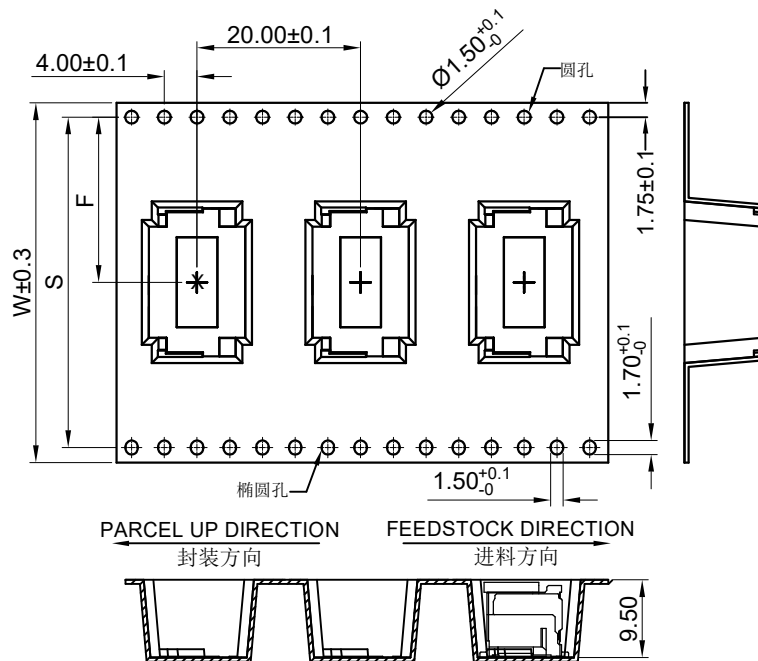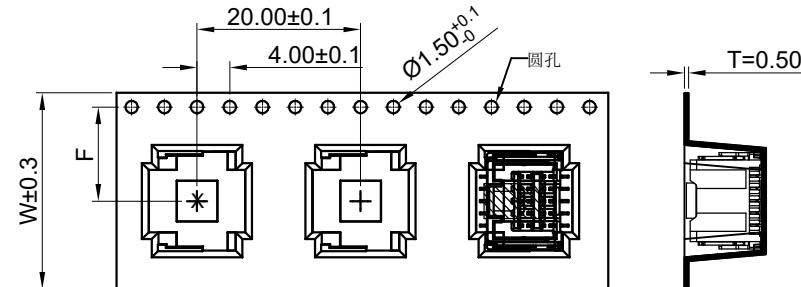TOP TAPE 320mm
上带320mm



Label 标签

Single hole: None Hole Side

单孔: 贴无链孔侧

Double hole: Elliptical Hole Side

双孔: 贴椭圆孔侧

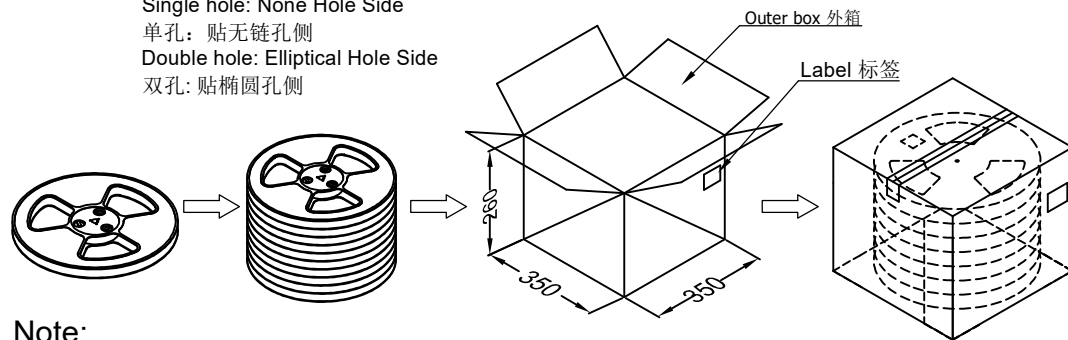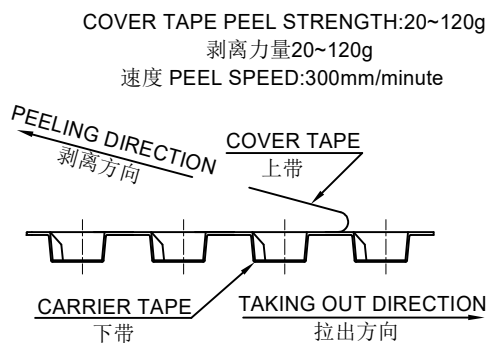

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小;
- Thickness=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm

ZD1515WVS-2*XXHF 1515WVS-2*XX-LPSW	Carrier Tape No. 载带料号	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
	ZD1515WVS-2*04HF ~ ZD1515WVS-2*05HF	24	-	11.5	28.50	24.50	21.3	300	8R	2400
	ZD1515WVS-2*06HF ~ ZD1515WVS-2*08HF	32	28.4	14.2	36.50	32.50	25.5		7R	2100
	ZD1515WVS-2*09HF ~ ZD1515WVS-2*14HF	44	40.4	20.2	48.50	44.50	37.5		5R	1500

2023/08/15	B5	/	更新图框	林新钊	杨蒙	一般公差
						X ±0.35
2022/08/02	B4	/	增加2*04/2*06/2*12/2*13/2*14载带规格	古荣鑫	杨蒙	.XX ±0.25
						.XXX ±0.15
2022/04/08	B3	/	增加2*08	杨梅	杨蒙	X° ±0.2°
						视角
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.料 号: CTN: ZD1515WVS-2*XXHF
PPN:1515WVS-2*XX-LPSW

名 称:

Pitch 1.50 mm 180° Wafer Connectors Packing



单位	比例	页次	版本	编号
mm	1/1	1/1	B5	A-203

核 准	审 查	制 作	日 期
杨蒙	古荣鑫	Alan_qin	2017/05/20







RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

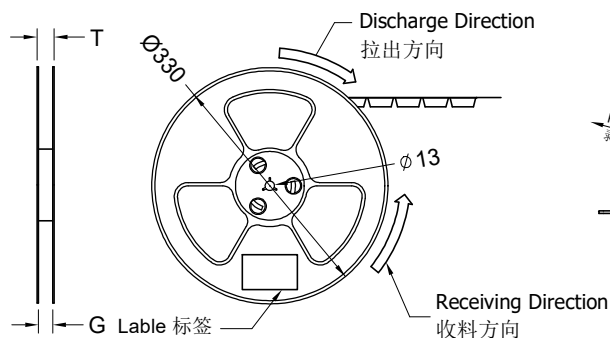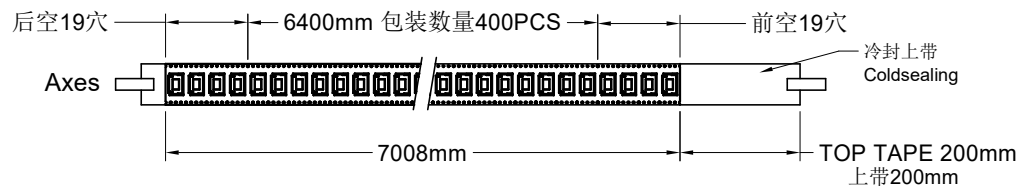

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

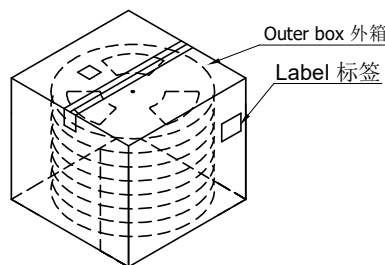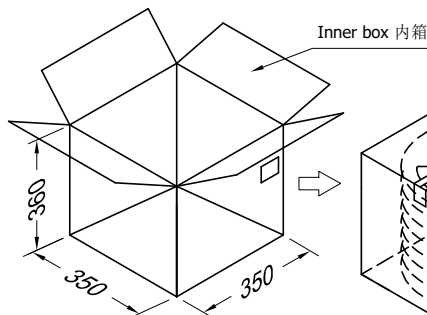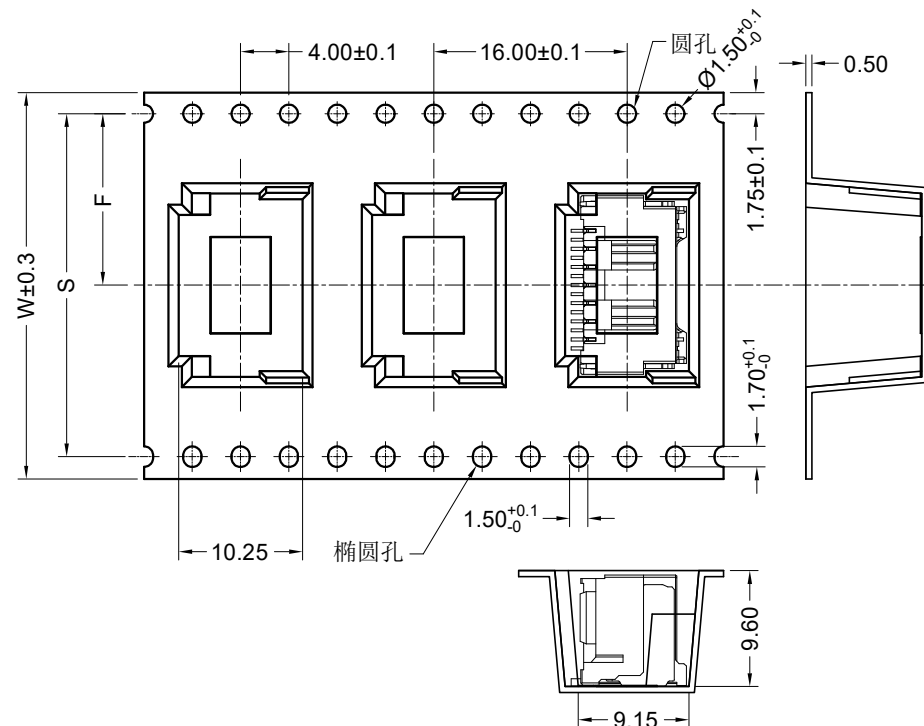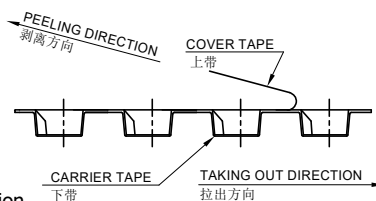

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance±0.2MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为±0.2mm
- Carrier tape Material for PS ; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
- Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
- Thickness=0.50±0.05 ; 材料厚度为0.50±0.05mm
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Product Part No. 产品料号	PIN位	W	S	F	T	G	REEL 卷/PCS	CARTON 箱/R	CARTON 箱/PCS
ZD1515WRS-2*XXHF 1515WRS-2*XX-LPSW	2*04	24.0	/	11.50	28.5	24.5	400	12R	4800
	2*05								
	2*06								
	2*07	32.0	28.40	14.20	36.5	32.5	400	9R	3600
	2*08								
	2*09								
	2*10	44.0	40.4	20.2	48.5	44.5	400	7R	2800
	2*11								
	2*12								
	2*13								

20250325	A1	/	更新图框	刘琳	杨蒙	一般公差	
						.X	±0.35
						.XX	±0.25
						.XXX	±0.15
						X ⁺	±2 ⁺
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准	审核	批准

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

图号: CTN: ZD1515WRS-2*XXHF
PPN:1515WRS-2*XX-LPSW

名称: Pitch 1.50 mm 90° Wafer
Connectors Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000