

1




RoHS

2

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范




3

包装图

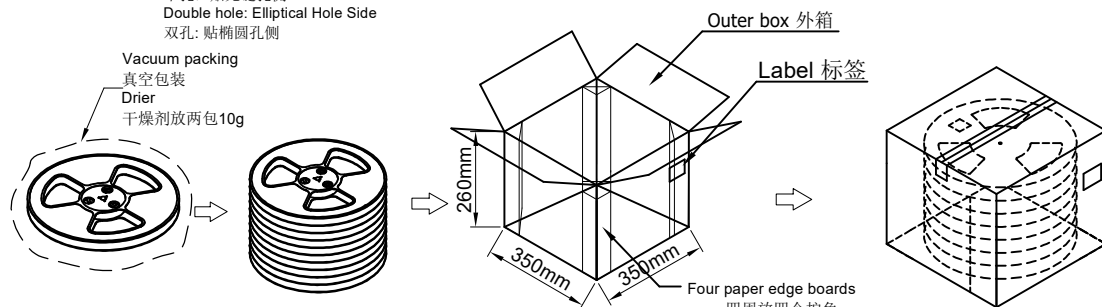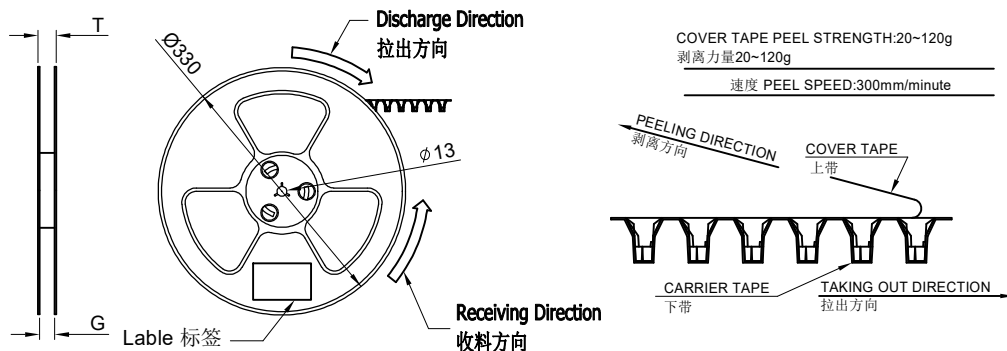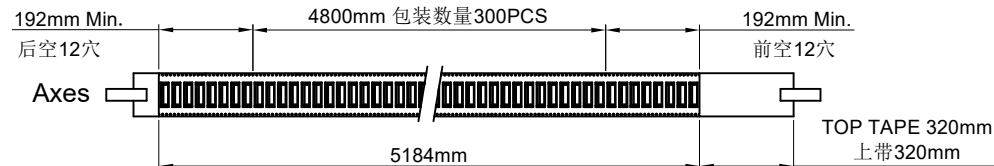

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaal for PS ; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明;厚度0.40mm最小
- Thinkness= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm
- Bursting test 纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

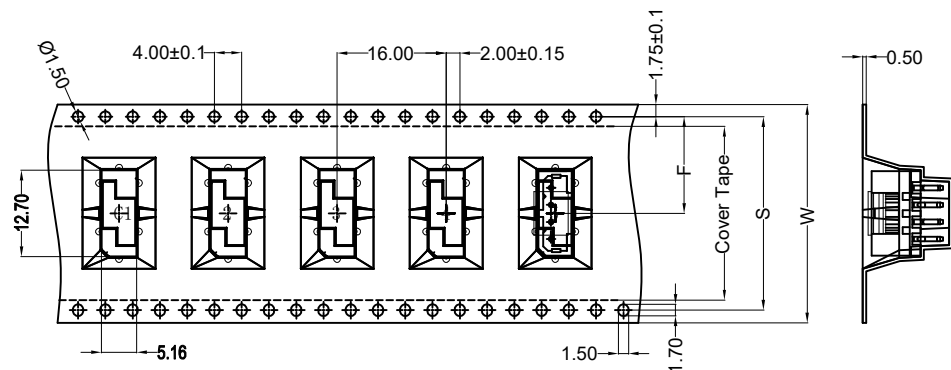

	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2502WV-04HF-C 2502WV-XXXX-LPXXXX-C-XX	ZD2502WV-04HF-C	32.0	28.4	14.2	36.50	32.40	25.5	透明色	300	6R	1800

						一般公差
						X ± 0.35
						XX ± 0.25
						XXX ± 0.15
						X° $\pm 2^\circ$
2021/02/03	X0	/	设计版图面	秦胜钦	杨蒙	视角
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号: PPN: 2502WV-04XX-LPXXXX-C-XX
CPN: ZD2502WV-04HF-C

名 称: 2.50mm DIP 180° Package

单位	比例	页次	版本	编号
MM	1 : 1	1/1	X0	A-000



核 准 审 查 制 作 日 期

2021/02/03

RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

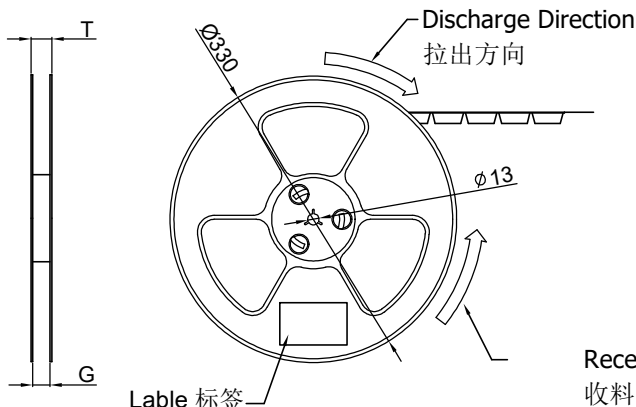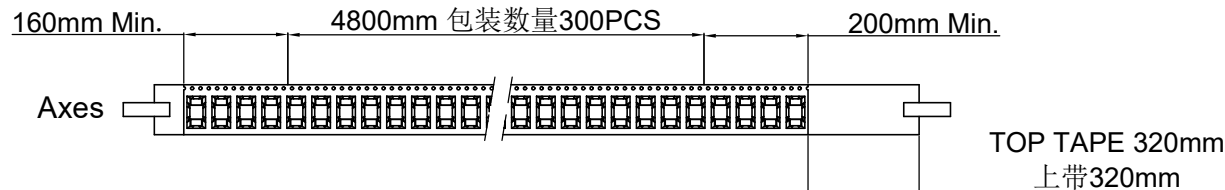


Vacuum packing
真空包装

Drier
干燥剂放两包10g

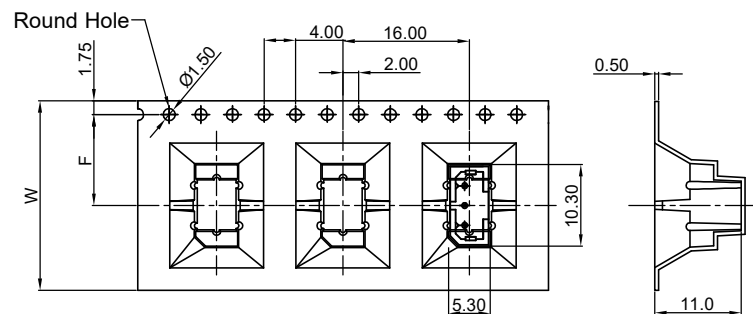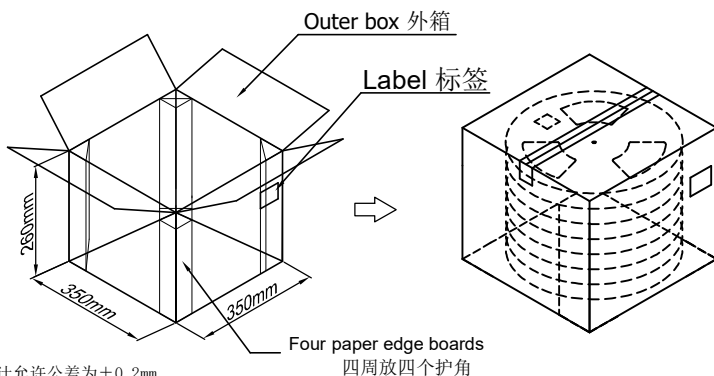

WIDTH=24mm

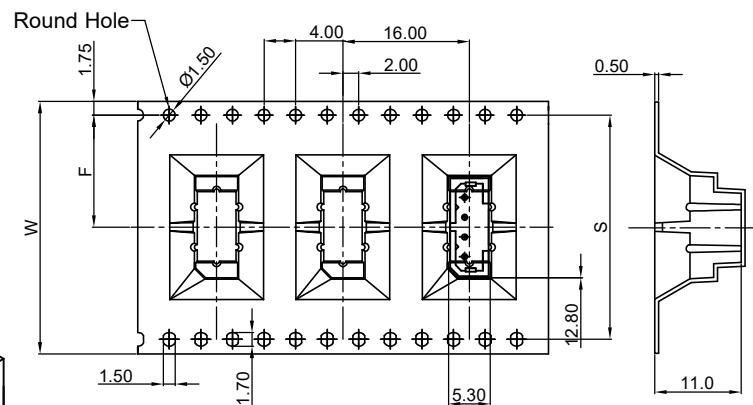

WIDTH=32mm

Note:

1. Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm; 带长100mm内容许弯曲度1mm
2. 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
3. Carrier tape Material for PS; 下带材质为PS材质; Color颜色: Natural透明色
4. Bracer保护带: Color颜色: Natural透明色; 厚度0.40mm最小
5. Thinkness= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
6. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm
7. Cover Tape上带: 冷封 Color颜色: Natural透明色
8. The breakage resistance of the carton should reach 14 Kg/cm² Min. 纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

ZD2502WV-XXB 2502WV-XXXB-LPSW	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
	ZD2502V-03B	24	-	11.5	28.50	24.40	21.3	透明色	300	8R	2400
	ZD2502V-04B	32	28.4	14.2	36.50	32.40	25.5	透明色	300	6R	1800

A

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2025/05/12	A1	/	更换图框	蒋其明	张洪超
2017/11/06	A	/	设计版图纸	刘中华	刘中华

一般公差

.X ± 0.30

.XX ± 0.20

.XXX ± 0.10

X° $\pm 2^\circ$

视角



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.


核准 审查 制作 日期
张洪超 秦胜钦 蒋其明 2017/11/06

料号: PPN: ZD2502WV-XXB
CPN: 2502WV-XXXB-LPSW

名称:
2.50mm DIP 180° Packaging Standard

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A1	A-000

A

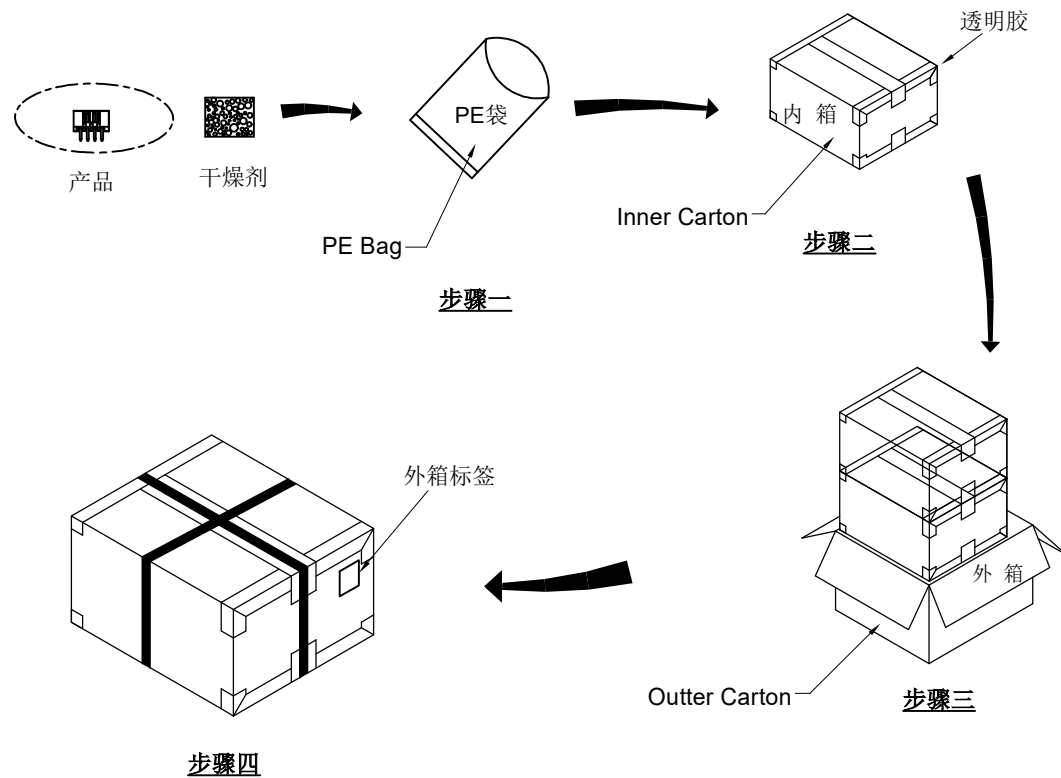

包装说明：
步骤1: 将检验好的产品依包装数量装入PE袋中，并放入一包干燥剂，并将PE袋封好. 贴上标签.
步骤2: 将装好产品的PE袋依包装数量，装入内箱并用透明胶四周封好. 贴上标签.
步骤3: 将装好产品的内箱套入外箱. （一大箱装二小箱）
步骤4: 用透明胶把外箱封好并在外箱上贴上标签. 再用包扎带包扎好.
注：尾数可用填充物填充.



Part No.	PIN	PE Bag		Inner Carton		Outter Carton		Total
		PCS/PE	SIZE (CM)	BAG/ Inner Carton	SIZE (CM)	Inner Carton/ Outter Carton	SIZE (CM)	2 Inner Carton/Outter Carton
2502WV-XXXX-LPXXXX-B-XX	03	1000	17.5x25.5x0.0075	25	34x34x15.5	2	35.5x35.5x34	50,000
	04	1000	17.5x25.5x0.0075	25	34x34x15.5	2	35.5x35.5x34	50,000
	05	1000	17.5x25.5x0.0075	20	34x34x15.5	2	35.5x35.5x34	40,000

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 2502WV-XXXX-LPXXXX-B-XX				
						.X ±0.30					名 称: 2.50mm DIP 180° Packaging Standard				
						.XX ±0.20									
						.XXX ±0.10									
2025/05/14	B1	/	更换图框	蒋其明	张洪超	X ±0.10	核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
2020/08/03	B	EN20200803001	更新图框	刘中华	刘中华	X ±0.10					mm	1 : 1	1/1	B1	A-000
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	视 角 	张洪超	秦胜钦	蒋其明	2017/11/06					
1		2		3		4		5		6		7		8	






RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图


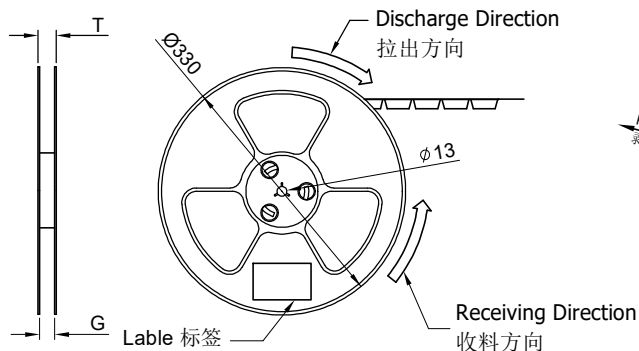
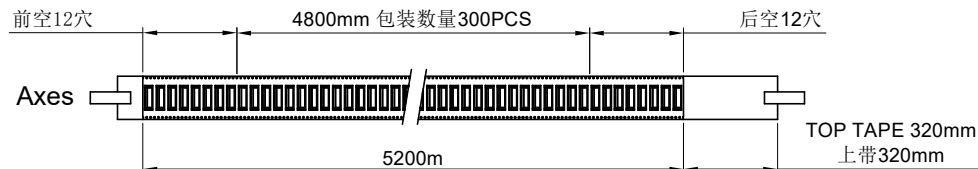


COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

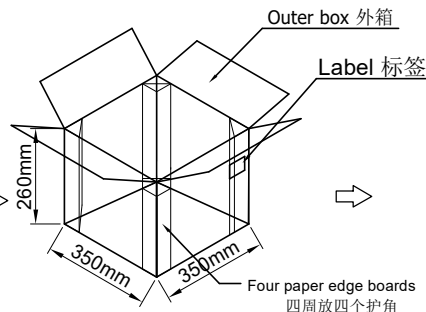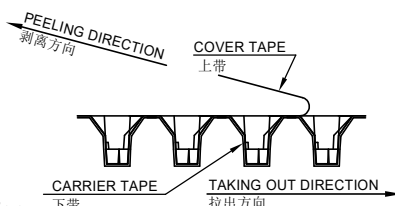

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaal for PS ; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明;厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- The breakage resistance of the carton should reach 14 Kg/cm² Min.纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

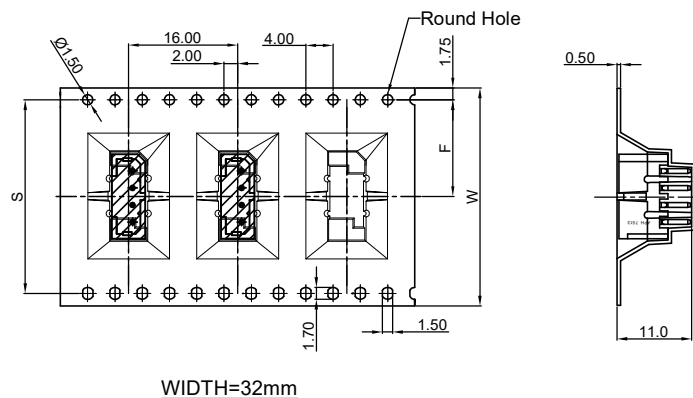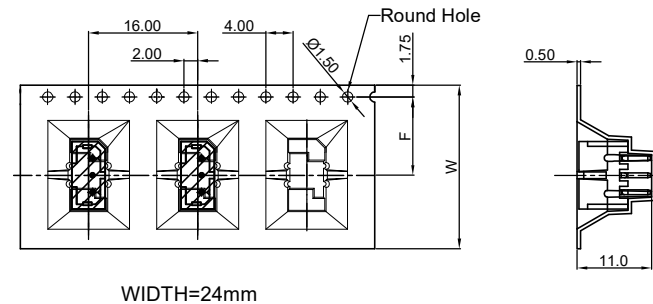

Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2502WV-03HF-W	24	-	11.5	28.50	24.40	21.3	透明色	300	8R	2400
ZD2502WV-04HF-W	32	28.4	14.2	36.50	32.40	25.5	透明色	300	6R	1800
ZD2502WV-05HF-W	32	28.4	14.2	36.50	32.40	25.5	透明色	300	6R	1800

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准
2024/04/19	A2	/	增加侧面视图, 按实际更新前后空12穴	曾佳丽	杨蒙
2023/04/13	A1	/	04PIN载带改为24mm宽度	黄倩	杨蒙

一般公差				X ± 0.35		.XX ± 0.25		.XXX ± 0.15		X° $\pm 0.2^\circ$		视 角	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		单位	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		比例	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		页次	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		版本	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		编号	
核准				审 查		制 作		日 期		2017/02/10		A-203	

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料号:2502WV-XXXX-LPXXXX-W-XX





名称: 2.50mm DIP 180° Package

单位: MM 比例: 1:1 页次: 1/1 版本: A2 编号: A-203





RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

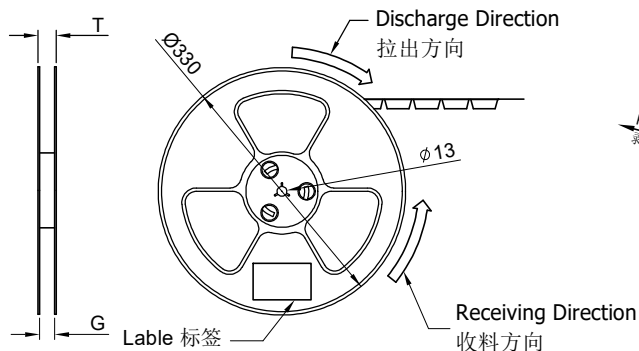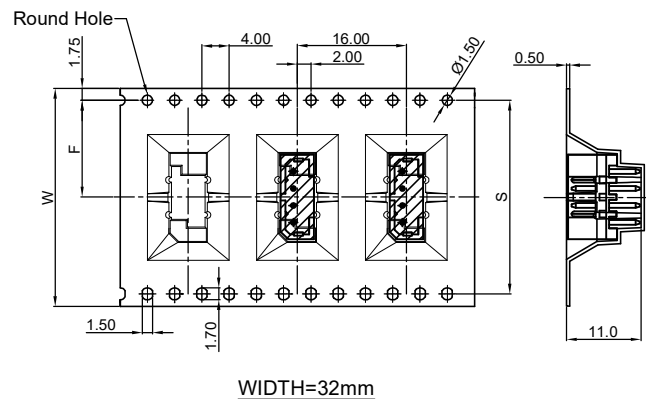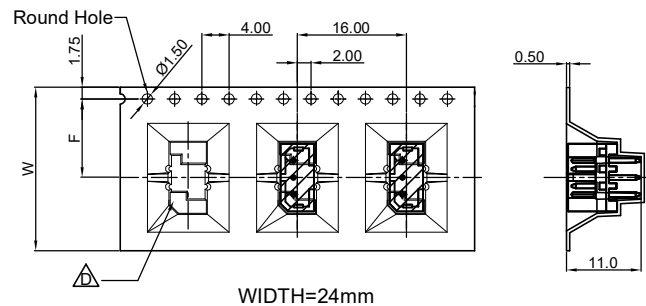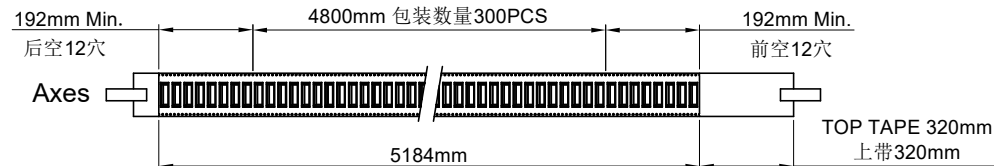

COVER TAPE PEEL STRENGTH:20~120g
剥离力量20~120g
速度 PEEL SPEED:300mm/minute

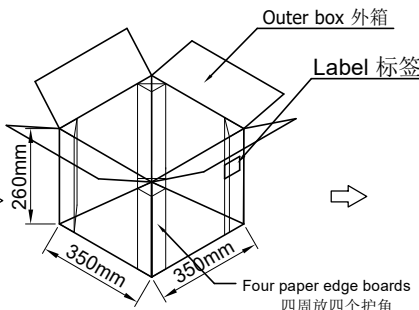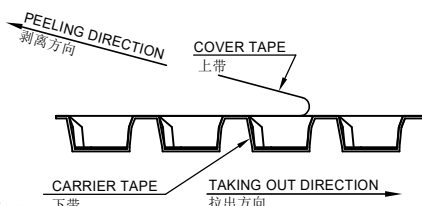

Note:

- Carrier Camber Is Within 1mm In 100mm ; 带长100mm内容许弯曲度1mm
- 10 Sprocket Hole Pitch Cumulative Tolerance ± 0.2 MM ; 圆孔十个孔距离累计允许公差为 ± 0.2 mm
- Materiaal for PS ; 材质为PS材质; Color颜色: Natural透明
- bracer保护带: Color颜色:Natural透明;厚度0.40mm最小
- Thinkess= 0.50 ± 0.05 ; 材料厚度为 0.50 ± 0.05 mm
- Cover Tape上带: 冷封
- Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm
- The breakage resistance of the carton should reach 14 Kg/cm² Min. 纸箱耐破力要求达到14 Kg/cm² Min.

	Pin No.	W	S	F	T	G	Cover Tape(W) 上带(宽度)	Carrier Tape(Color) 下带(颜色)	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
ZD2502WV-XXHF 2502WV-XXXX-LPXXXX-XX	ZD2502WV-03HF	24	-	11.5	28.50	24.40	21.3	透明色	300	8R	2400
	ZD2502WV-04HF	32	28.4	14.2	36.50	32.40	25.5	透明色	300	6R	1800
	ZD2502WV-05HF										
	ZD2502WV-06HF										

日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核准
2025/05/14	E1	/	更换图框	蒋其明	张洪超
2020/08/03	E	EN20200803001	更新图框	刘中华	刘中华

SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 2502WV-XXXX-LPXXXX-XX				
				名 称: 2.50mm DIP 180° Packaging Standard				
核 准	审 查	制 作	日 期	单 位	比 例	页 次	版 本	编 号
张洪超	秦胜钦	蒋其明	2017/11/06	mm	1 : 1	1/1	E1	A-000